

SYSTÈME (PARCS) EPARK\GPS

Epark (BDE)

Distributeur de billets

(borne de billet d'entrée)

L'appareil simple et moderne du Eparks laisse une excellente première impression à votre première rencontre du client avec votre système PARCS. Le terminal d'entrée est programmable pour l'émission de boutons ou de billets automatiques. Les clients mensuels peuvent accéder au stationnement à l'aide d'une carte de proximité par lecteur situé sur le panneau avant du distributeur. Le distribuer peut émettre 5 000 billets et être facilement rechargé technologies personnalisables sur demande.

Caractéristiques*

Acier 10G satiné avec porte latérale encastrée.
Fini dans une finition argentée ultra-brillante super durable avec une sous-couche de zinc.
Imprimante thermique, plateau de tickets contient 5 000 tickets pliés en éventail.
Capteurs de papier épuisé et de papier faible.
accès au portail de gestion EPARK.
Tous les terminaux de station EPARK sont connectés IP au serveur EPARK.
Messages texte de ticket et de pied de page personnalisés (3 lignes)
Interface avec le service de valet tiers pour lire les billets de voiturier et traiter en conséquence.
Les rapports EPARK peuvent être consultés et générés directement à partir du portail de gestion EPARK
Connection LAN et/ou Wan.
Chauffage céramique ventilateur de 400 watts
20 "L(50.4cm) x 17"(42.8cm)P x 46 "H(115.9cm).

Borne d'Accès (BDA)



SYSTEME EPARK/GPS


Distributeur/Intégrateur Par:

Momentek

Télé: 1-866-442-0111
info@momentek.com
site web:www.momentek.com

* Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles ou standard dans toutes les régions.

Caractéristiques*

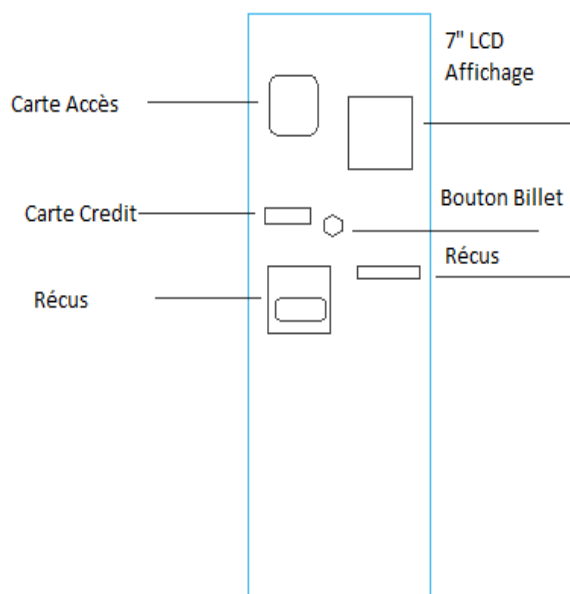

Émission de billets

imprimante thermique

Mensuels / Employés

Impression rapide de billet et barcode

Affichage client

Accès via carte de proximité, cartes à bande magnétique, AVI, code-barres ou clavier

Écran couleur LCD de 7 pouces

Tous transactions et evenements visuélisé par la Messages texte sur billet et de pied de page

gestion sur portail en temps réel personnalisés (3 lignes)

Intercom

Interphone analogique, numérique ou VOIP

Opérations*

Processor

Contrôleur industriel intégré du processeur

Communication & Réseau:

TCP/IP Lan/Wan

Horloge:

Synchronisation automatique de l'horloge en ligne/hors connection avec les économies de lumière de jour

Opération hors ligne: mode hors ligne complet activer

Boîtier:

Mesures

Acier 10G satiné.

Poids

20pouce (50.4 cm) de largeur; Profondeur de

17pouce(42,8cm);46pouce (115,9 cm) de hauteur

127 livres (57 kg)

Couleur (boîtier)

Standard: Noir Sandtex

Serrures

Facultatif: couleurs personnalisées disponibles
Verrouillage de l'appareil

Électrique

Voltage

100-240V AC 50-60 HZ

Courant électrique

10 A max. avec chauffage 400Watt

(115.9cm)
46 "

Operating Voltage

24V DC

Conditions d'environnement

Operating Temperature

-4° to 122° F (-20° to 50° C) with heater

IP Rating


54

Règlementaire



Safety

UL• CAN/CSA

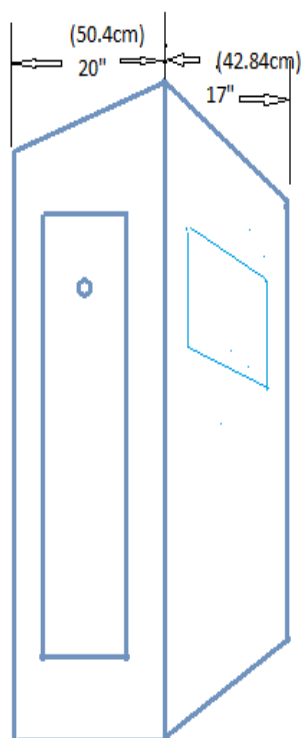

Sous réserve de la conception et des modifications de fonctionnalité jusqu'à l'expédition du produit.

Subject to design and functionality changes until product shipping.